

# PETLIBRO

# ユーザーマニュアル

Scout スマートカメラ

Petlibro

Scout スマートカメラ

PLPC001-V0002

モデル : PLPC001 / PLPC001

@Libro Corp. All Rights Reserved.

製造元 : Shenzhen Libro Technology Co., Ltd.

住所 : 12/F, Tower B, GALAXY WORLD, Yabao Road,

Longgang District, Shenzhen, China

中国製

FCC ID: 2A3DE-PLPC001

IC: 28987-PLPC001

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)



このデバイスは、FCC 規則のパート 15 に準拠しています。操作には次の 2 つの条件が適用されます: (1) このデバイスは有害な干渉を引き起こしてはなりません。(2) このデバイスは、望ましくない操作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信した干渉をすべて受け入れる必要があります。

[petlibro.com](http://petlibro.com)




カメラをご使用前に本マニュアルをお読みいただき、  
今後の参照用に保管してください。

# 目次

箱内の内容物	01
製品概要	03
はじめに	05
設置方法	08
リセット	11
インジケーターライト	12
安全上のご注意	14
仕様	15
保証	15
注意事項	16


# 箱内の内容物

注: 上記の内容は 1 パック バージョンに適用されます。マルチ パック バージョンの場合、内容 ( クイック スタート ガイドとユーザー マニュアルを除く ) は比例して増加します。




X1

カメラ



X1

電源アダプター



X2

ネジと壁用プラグ




X1

L型壁取り付け用ブラケット




X1

取り付けプレート




X1

電源コード



X1



粘着式取り付け



X1

クイックスタートガイド  
とユーザーマニュアル


# 製品概要

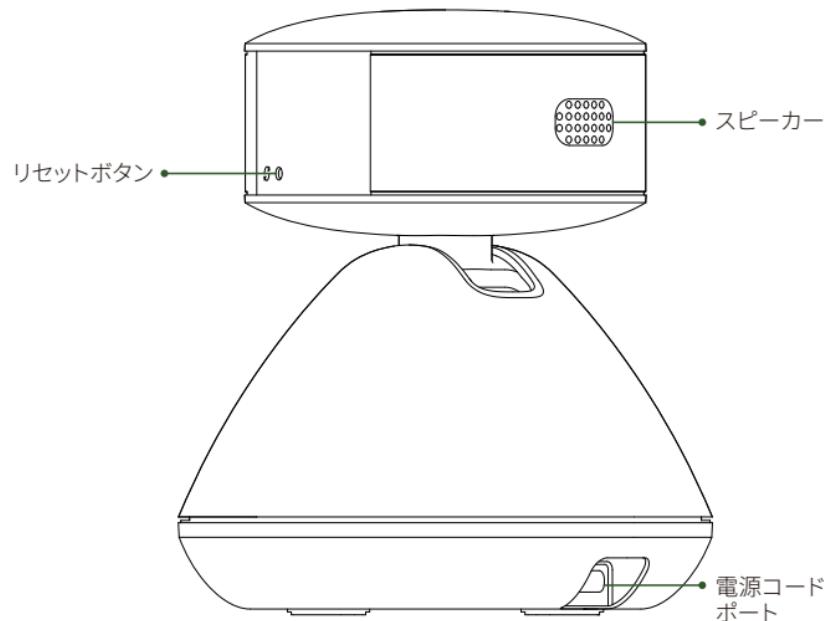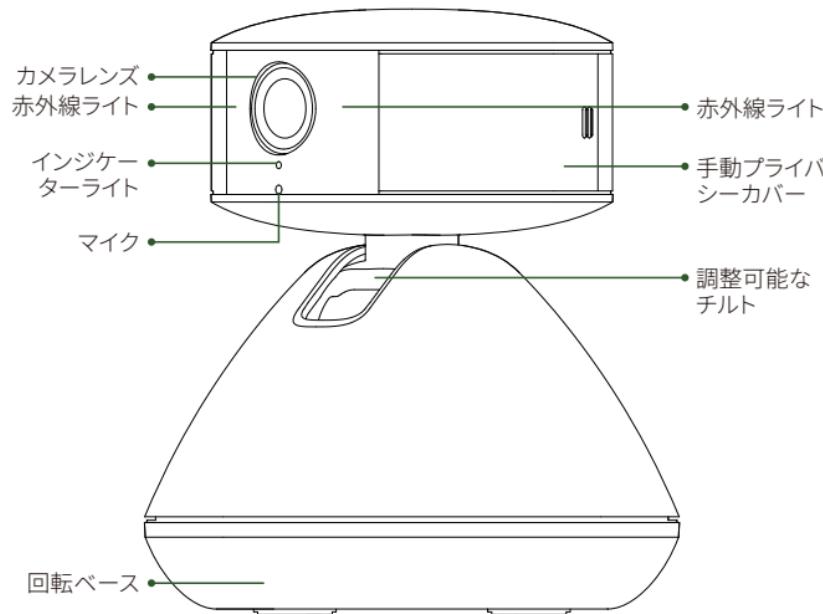

# はじめに

## 01 / 電源接続

カメラを電源に接続すると、自動的に起動します。レンズ下の白色インジケーターライトが点滅し始めたら、カメラはアプリ接続の準備ができます。

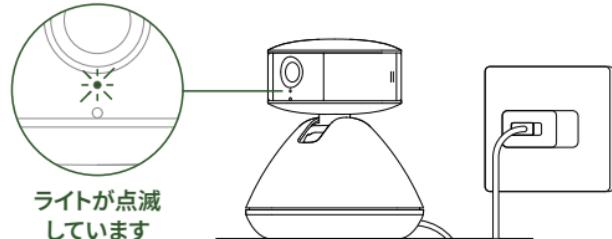

## 02 / Petlibroアプリのダウンロード


お使いのスマートフォンでQRコードを読み取るか、スマートフォンのアプリストアで「Petlibro」を検索してアプリをダウンロード・インストールしてください。




**注意：**アプリ名「Petlibro Lite」は、このカメラに対応するアプリではありません。すでに Petlibro アプリをダウンロード・インストールしている場合は、最新バージョンにアップデートしてください。

## 03 / Wi-Fi接続

- オプション A: ブルートゥースをオンにして、追加したいカメラを検索してください。

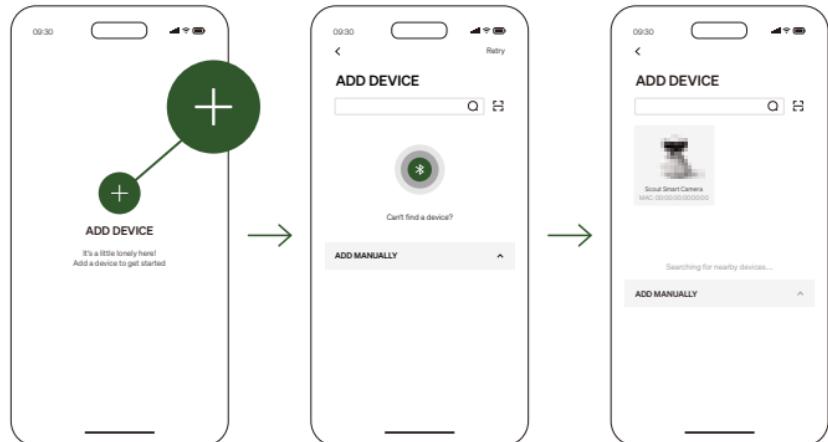

- オプション B: アプリ内の QR コードをカメラでスキャンしてください。

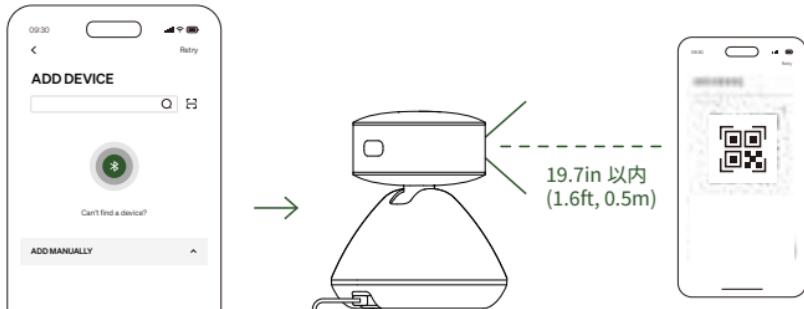

## さらにサポートが必要ですか？

下の QR コードをスキャンして、ユーザーマニュアルのデジタル版とさらに多くの操作チュートリアルを入手してください。または、[support@petlibro.com](mailto:support@petlibro.com) まで当社のカスタマーサポートにお問い合わせください。



記事ガイド



ビデオチュートリアル

# 設置方法


このカメラは、卓上設置やさまざまな場所での取り付けが可能で、異なる使用シナリオに対応します。

## 1 設置のコツ

- カメラは室内に設置してください。
- Wi-Fi 接続が良好な場所にカメラを配置してください。
- カメラを金属製の物体（例：電子レンジ）から最低 10 インチ / 25cm 以上離してください。
- カメラのレンズを直接鏡や明るい光に向けないようにしてください。

## 01 / 卓上設置

カメラは柔軟に平らな表面（例：キャビネット、ダイニングテーブル、コーヒーテーブルなど）に配置できます。電源コンセントが近くにある場所に好きなように設置してください。

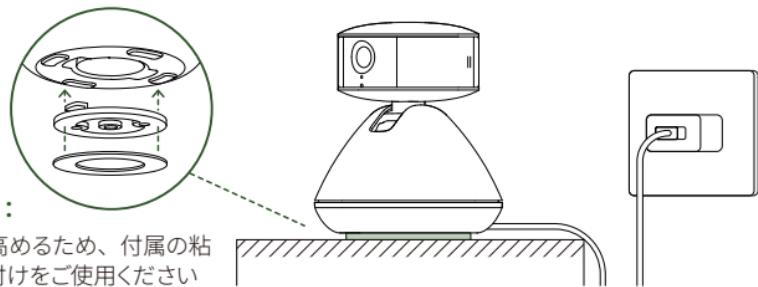

### オプション：


安定性を高めるため、付属の粘着式取り付けをご使用ください

## 02 / 壁への取り付け

カメラを壁に取り付けることができます。以下の手順に従ってください。


### 手順 01

- 壁に設置する場所を選び、2つの穴の位置をマークしてください。
- 1/4 インチのドリルビットを使用して穴を開けてください。

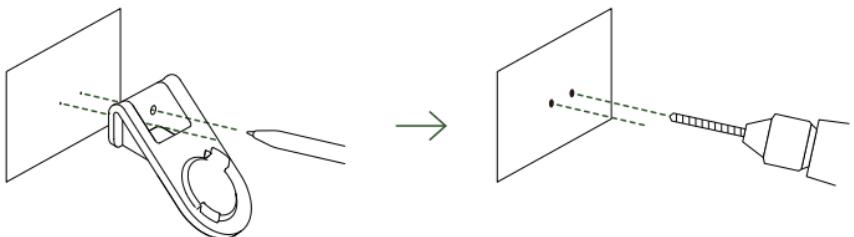



### 手順 02

- 付属のスクリューアンカー (6 x 25mm / 0.23 x 1in) を開けた穴に差し込んでください。
- L字型の壁取り付けブラケットを上向きに設置し、ネジで固定してください。

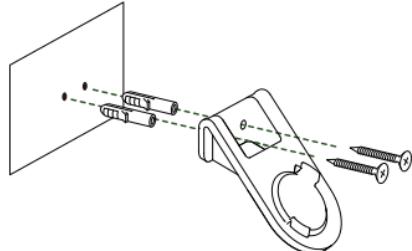

### 手順 03

- 電源コードをブラケットに通し、カメラに接続した後、カメラをブラケットに取り付けてください。

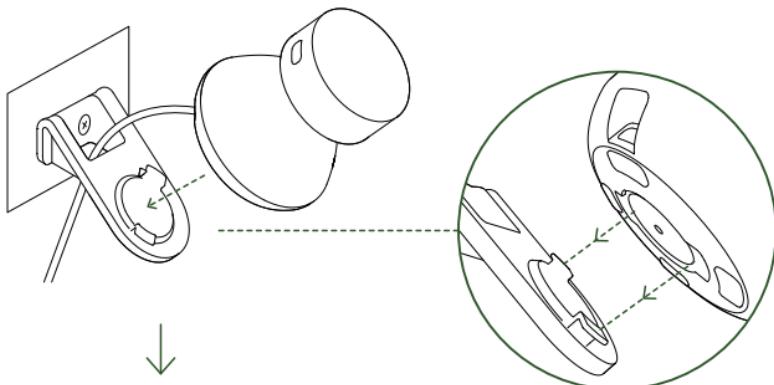


#### コツ:

- 木材や石膏ボードの場合、穴あけやスクリューアンカーを省略し、直接ネジで壁にブラケットを固定してください。
- 付属のアクセサリーのみ使用してください。

## 03 / 三脚取り付け

カメラを三脚に取り付けることができます。以下の手順に従ってください。


- 1/4 インチ三脚ネジを使って三脚に取り付けプレートを取り付けてください。
- カメラを取り付けプレートに設置し、ツイストしてロックしてください。

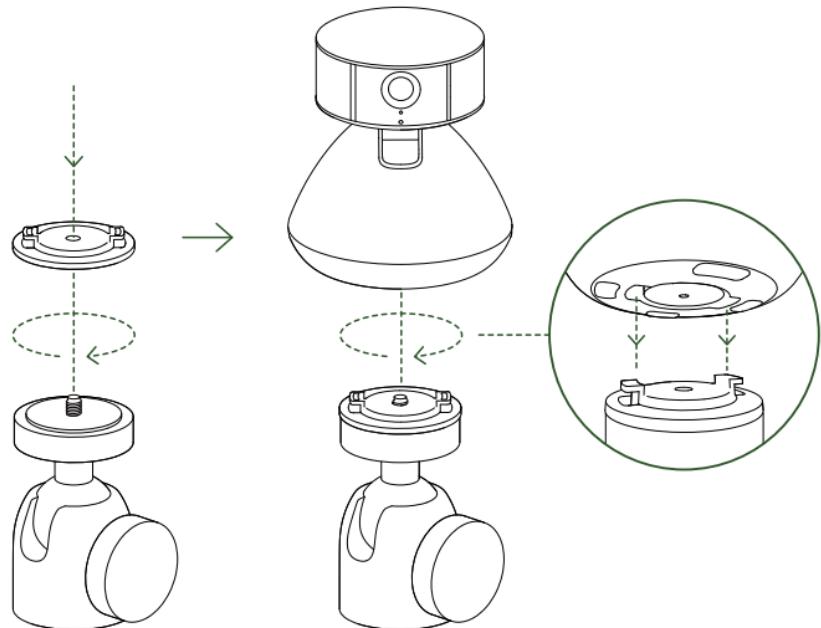


## リセット

カメラを新しいスマートフォンに接続する場合、まず以前のスマートフォンとの接続を解除し、その後カメラをリセットする必要があります。以下の手順に従ってください：

- プライバシーカバーを手動で閉じてください。
- リセットボタンをピン（別途用意）を使って 5 秒間押し続け、「リセットが成功しました」という音声案内が聞こえるまで待ちます。
- プライバシーカバーを開けてください。
- 5 秒間待ちます。白いライトがゆっくり点滅すると、リセットが成功したことを示します。
- カメラを新しいスマートフォンに接続してください。

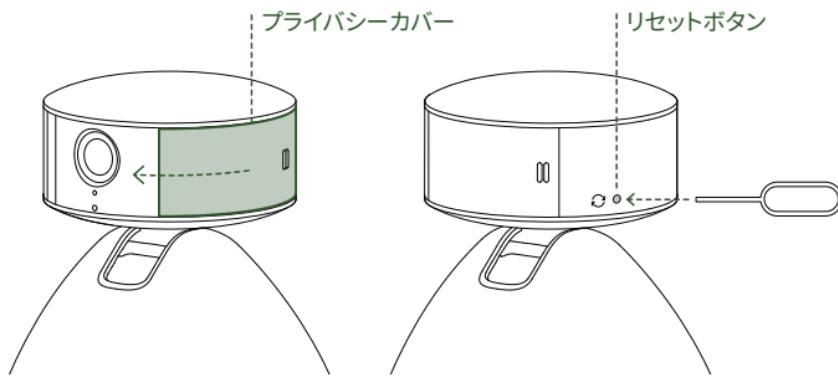

# インジケーター ライト

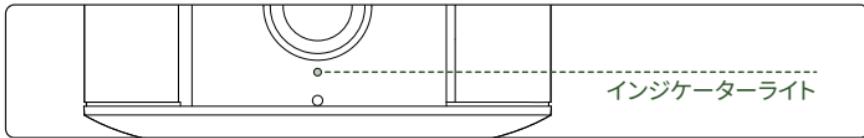

## ネットワーク設定中

ライトなし	電源オフまたは起動中。
白いライトが 1 秒に 1 回点滅	ネットワーク設定待ち。初回セットアップ時、リセット後、またはネットワーク設定に失敗した場合に発生します。
白いライトが 0.5 秒ごとに点滅	Bluetooth または Wi-Fi に接続中。
白いライトが点灯したまま	Wi-Fi に接続済み。作動モードがオンになっています。

## 日常使用中

ライトなし	電源オフ。
白いライトが点灯したまま	通常動作中。
青いライトが点灯したまま	アプリ内リモート監視、録画、または双方向音声システムが作動中。
白いライトが 0.5 秒ごとに点滅	ソフトウェアの更新中。
赤いライトが 1 秒に 1 回点滅	Wi-Fi 接続が切断されています。

# 安全上のご注意

- カメラの動作温度範囲は -4°F から 113°F (-20°C~45°C) です。この範囲外の温度環境で使用しないでください。
- カメラは精密電子製品です。正常な動作を保証するため、高湿度の環境での使用や、水没・水濡れを避けてください。
- メーカーが推奨または販売するアクセサリーのみ使用してください。メーカーが承認していないアクセサリーの使用は、安全でない状況を招く可能性があります。
- 付属のステッカーは、水平面上に自立して設置するように設計されています。カメラが落下する恐れがあるため、垂直面には使用しないでください。
- カメラを高い場所に設置する場合、正しく設置されていて倒れにくいか確認し、落下による機器の損傷や事故が起きないようにしてください。

# 仕様

モデル	PLPC001 / PLPC0001
解像度	1920X1080P
電源アダプター	Eingang: AC 100–240V 50/60Hz Ausgang: DC 5V 2A
動作温度	-4°F–113°F / -20°C–45°C
無線周波数	2.4GHz, 5GHz
対応システム	Android, iOS
サイズ	3.6 × 3.6 × 4.1in / 92 × 92 × 104mm
本体重量	0.61lb / 276g

# 保証

- 24ヶ月保証
- サポートに関するご不明点は、弊社カスタマーサービスまでご連絡ください。  
メールアドレス: [support@petlibro.com](mailto:support@petlibro.com)

# 通知

## FCC 声明

本デバイスは、FCC 規則の第 15 部に準拠しています。動作は以下の 2 つの条件に従います：

- このデバイスは有害な干渉を引き起こさないこと。
- このデバイスは、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信するすべての干渉を受け入れること。

**注記：**この装置は、FCC 規則の第 15 部に基づくクラス B デジタル装置の限界に準拠していることがテストされています。これらの限界は、住宅環境での有害な干渉に対する合理的な保護を提供することを目的としています。この装置は、無線周波数エネルギーを生成、使用、放射するため、説明書に従って設置および使用されない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置環境で干渉が発生しないことを保証するものではありません。

この装置がラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合、装置の電源をオン・オフすることで確認できます。ユーザーは、以下のいずれかの方法で干渉を修正するようお試しください：

- 受信アンテナの向きや位置を変更する。
- 装置と受信機の間の距離を広げる。
- 装置を、受信機とは別の回路のコンセントに接続する。
- 販売店または経験豊富なラジオ／テレビ技術者に相談する。

本デバイスには、カナダのイノベーション・科学・経済開発省の無免許 RSS に準拠する無免許の送信機／受信機が含まれています。動作は以下の 2 つの条件に従います：

- このデバイスは干渉を引き起こさないこと。
- このデバイスは、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、すべての干渉を受け入れること。

コンプライアンス責任者によって明示的に承認されていない変更や改造を行うと、ユーザーの装置操作権限が無効になる場合があります。

この装置は、FCC および IC が定める無制御環境における RF 放射線曝露限界に準拠しています。この送信機に使用するアンテナは、すべての人から少なくとも 20 cm の距離を保って設置および操作する必要があり、他のアンテナや送信機と同位置に配置または連動して動作させてはいけません。インストーラーは、装置（ハンドセットを除く）とユーザーの間で 20 cm の距離が維持されることを確認する必要があります。

## WEEE 廃棄およびリサイクル情報

このシンボルが表示されている製品は、すべて廃電気電子機器 (WEEE、2012/19/EU 指令による) であり、一般廃棄物と混ぜて処分してはいけません。代わりに、廃電気電子機器のリサイクルのために政府または地方自治体が指定した回収ポイントに引き渡すことで、人間の健康と環境を保護してください。正しい廃棄とリサイクルは、環境と人間の健康への潜在的な悪影響を防ぐのに役立ちます。インストーラーまたは地方自治体に、回収ポイントの場所や条件についての詳細情報をお問い合わせください。

## 法的免責事項通知

この法的免責事項は、深セン・リブロ・テクノロジー株式会社およびその関連会社（以下「Petlibro」）が製造または製造代行する製品の購入者およびユーザーに適用されます。

Petlibro の製品およびそれに関する指示は、書面で明示的に示されている場合を除き、事前の通知なしに変更されることがあります。ユーザーは、最新の関連情報を確認し、その情報が最新かつ完全であることを確認した上で、Petlibro 製品を注文する必要があります。

Petlibro が特定の業界基準または特定の認定要件を満たすと明示的に指定していない限り、Petlibro は、個々の Petlibro 製品がそのような業界基準または特定の認定要件を満たしていないことについて責任を負いません。

Petlibro 製品の購入者およびユーザーは、製品を使用する前に、製品ラベルまたはユーザー マニュアルを確認することを推奨します。不整合がある場合、ユーザーは製品またはパッケージに記載されている情報に従ってください。製品および推奨使用法に関する明確化が必要な場合は、製造元に直接お問い合わせください。Petlibro が個別に書面で明示的かつ具体的に承認していない限り、Petlibro 製品を無許可の用途に使用することは安全ではない可能性があり、そのリスクはユーザーが単独で負うものとします。

適用される法律の最大範囲において、Petlibro は、(i) 特別、懲罰的、間接的、偶発的損害または逸失利益または逸失収益に対する責任、および (ii) 特定目的適合性、非侵害性、および商品性に関する默示の保証を含むすべての默示的保証を免責します。